


Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 1250 красная.



Диаметр	Размеры, мм		Муфта соединительная (артикул)	Кольцо уплотнительное (артикул)	Кольцевая жесткость (SN)	Длина в упаковке L, м $\pm 2\%$	Труба гофрированная двустенная (артикул)
	D	D1					
$\phi 50$	50	39.2	PR08.3108	PR08.3156	SN63	50/100	PR15.00993/PR15.00977
$\phi 63$	63	50.2	PR08.3109	PR08.3157	SN49	50/100	PR15.00996/PR15.00978
$\phi 75$	75	60.6	PR08.3102	PR08.3516	SN41	50	PR15.00998
$\phi 90$	90	75.2	PR08.3103	PR08.3158	SN33	50	PR15.00980
$\phi 110$	110	92.3	PR13.0319	PR08.3159	SN26	50	PR15.00981
$\phi 125$	125	105.6	PR08.3100	PR08.3160	SN23	50	PR15.00982
$\phi 160$	160	136.7	PR08.3119	PR08.3502	SN18	50	PR15.00983

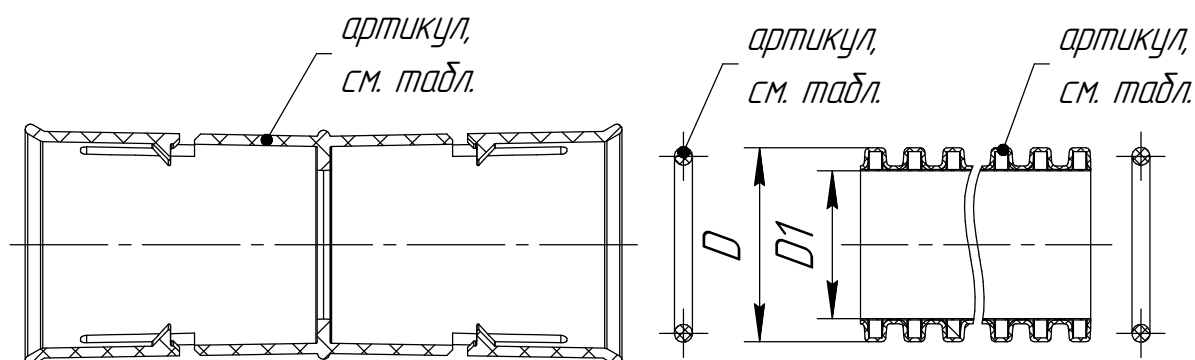